

# Ranking rozdzielnic

W listopadzie przeprowadziliśmy ankietę w hurtowniach elektrotechnicznych na temat na chętniej kupowanych przez klientów rozdzielnic mieszkaniowych. Pytaliśmy o trzy najpopularniejsze modele. Badaniem objęte zostały 1004 punkty sprzedaży hurtowej. Otrzymaliśmy 549 głosów na 15 rodzajów rozdzielnic. Na podstawie przysłanych odpowiedzi stworzyliśmy ranking 10 najpopularniejszych produktów.




## Rozdzielnice mieszkaniowe

### 1 miejsce – RWN 229 głosów

**Nazwa/Symbol:** RWN  
**Producent/Dystrybutor:** Legrand Polska  
**Rodzaj:** rozdzielnica modułowa  
**Sposób montażu:** wnątkowy  
**Ilość modułów:** 6-48  
**Wymiary:** od 250/230 do 350/710  
**Napięcie znamionowe:** 230/400 V  
**Klasa izolacji:** II  
**Stożek ochrony:** IP40  
**Materiał:** plastik/metal  
**Kolor obudowy:** biały RAL 9010.

**Wyposażenie podstawowe:** listwy przyłączeniowe N+PE  
**Wyposażenie dodatkowe:** instrukcja, zaślepki, zamki  
**Zastosowanie:** nieograniczone (budownictwo mieszkaniowe, biurowe i przemysłowe)  
**Cechy szczególne:** po montażu nie wystaje poza obrys ściany  
**Gwarancja:** 2 lata  
**Aprobata Certyfikaty:** CE  
**Cena katalogowa netto:** od 65,42 do 319,54 zł (wg cennika z dnia 01.08.2007)

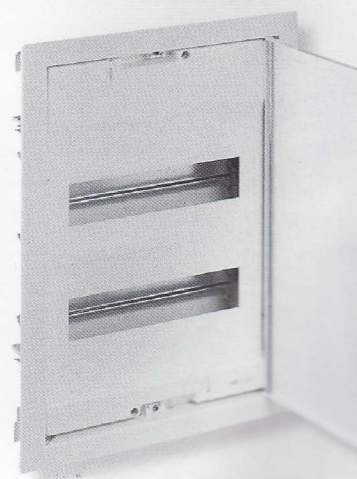

## 2 miejsce – SRn 128 głosów

**Nazwa/Symbol:** Rozdzielnica SRn  
**Producent/Dystrybutor:** ELEKTRO-PLAST Opatówek  
**Rodzaj:** Szafki modułowe  
**Sposób montażu:** Natynkowy  
**Ilość modułów:** 6-54  
**Wymiary:** Szer. 192-402 mm, Głęb. 9 5mm  
 Wys. 198-594 mm  
**Napięcie znamionowe:** 400 V AC  
**Klasa izolacji:** 500 V AC  
**Stopień ochrony:** IP40  
**Materiał:** ABS  
**Kolor obudowy:** biały


**Wyposażenie podstawowe:** obudowa, listwa zaciskowa (N, PE), listwa montażowa TH 35, naklejki opisowe  
**Wyposażenie dodatkowe:** -  
**Zastosowanie:** budownictwo mieszkaniowe  
**Cechy szczególne:** II klasa ochronności, możliwość wymiany drzwi (kolor biały, przezroczysty przydymiony)  
**Gwarancja:** 12 miesięcy  
**Aprobata Certyfikaty:** PN-EN 62208:2006, EN 62208:2003  
**Cena katalogowa netto:** 17,32 do 70,30 zł



## 3 miejsce – GLOBAL LINE KLV-U 46 głosów

**Nazwa/Symbol:** Global Line KLV-U  
**Producent/Dystrybutor:** Moeller Electric Sp. z o.o.  
**Rodzaj:** Szafki modułowe  
**Sposób montażu:** Podtynkowy  
**Ilość modułów:** W rzędzie 12+2 mod; od 1 do 4 rzędów  
**Wymiary:** Szer. 315mm Głęb. 90mm Wys. 309-684mm  
**Napięcie znamionowe:** 400 V AC/ 50Hz  
**Klasa izolacji:** 400 V AC  
**Stopień ochrony:** IP30 zgodnie z EN 60529  
**Materiał:** Kasety i płyta maskująca - PS, wspornik do listw - PPO, drzwi - PC lub blacha stalowa  
**Kolor obudowy:** biały RAL 9016  
**Wyposażenie podstawowe:** obudowa, konstrukcja szyn nośnych, osłona czołowa, listwy zaciskowe PE i N, kątownik montażowy, naklejki opisowe, instrukcja montażu, elementy barwne do drzwi (dla szaf


z drzwiami plastikowymi)  
**Wyposażenie dodatkowe:** zamek z kluczykiem, osłony zaślepiające, zamek obrotowy (do drzwi metalowych), zestaw do montażu na ścianie, szeroki wybór zacisków,  
**Zastosowanie:** budownictwo mieszkaniowe  
**Cechy szczególne:** II klasa ochronności, możliwość wymiany drzwi, listwy zaciskowe dla N i PE fabrycznie zamontowane, możliwość montowania na płytach gipsowo-kartonowych  
**Gwarancja:** 12 miesięcy  
**Aprobata Certyfikaty:** IEC/EN 60439-3, EN 50298, EN 60529, EN 50022, Certyfikat CE  
**Cena katalogowa netto:** od 70,33 zł do 234,30 zł

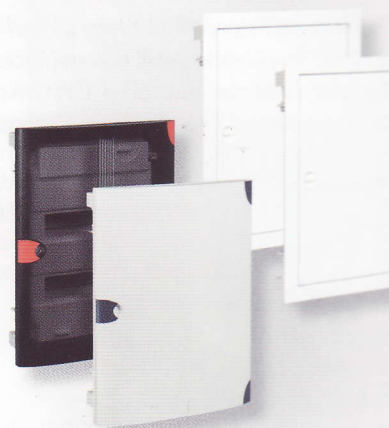

## 4 miejsce – SRp 35 głosów

**Nazwa/Symbol:** Rozdzielnica SRp  
**Producent/Dystrybutor:** ELEKTRO-PLAST Opatówek  
**Rodzaj:** Szafki modułowe  
**Sposób montażu:** Podtynkowy  
**Ilość modułów:** 6-24  
**Wymiary:** Szer. 192-298 mm, głęb. 74 mm, Wys. 190-397 mm  
**Napięcie znamionowe:** 400 V AC  
**Klasa izolacji:** 500 V AC  
**Stopień ochrony:** IP40  
**Materiał:** ABS

**Kolor obudowy:** biały  
**Wyposażenie podstawowe:** obudowa, listwa zaciskowa (N, PE), listwa montażowa TH 35, naklejki opisowe  
**Wyposażenie dodatkowe:** -  
**Zastosowanie:** budownictwo mieszkaniowe  
**Cechy szczególne:** II klasa ochronności, możliwość wymiany drzwi (kolor biały, przezroczysty przydymiony)  
**Gwarancja:** 12 miesięcy  
**Aprobata Certyfikaty:** PN-EN 62208:2006, EN 62208:2003  
**Cena katalogowa netto:** 17,32 do 37,30 zł

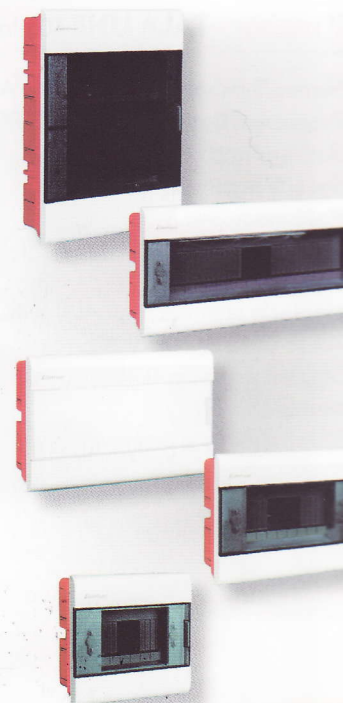



## 5. miejsce – UK510E 13 głosów

**Nazwa/Symbol:** UK510E  
**Producent/Dystrybutor:** ABB  
**Rodzaj:** Mieszkaniowa obudowa rozdzielcza  
**Sposób montażu:** podtynkowa  
**Ilość modułów:** 12 (także 24,36,48)  
**Wymiary:** 335x350x95mm (WxSxG)  
**Napięcie znamionowe:** 690V  
**Klasa izolacji:** II  
**Stopień ochrony:** IP30  
**Materiał:** Obudowa plastikowa, drzwiczki i ramka metalowa  
**Kolor obudowy:** Biały RAL9016  
**Wyposażenie podstawowe:** Obudowa z drzwiami białymi pełnymi, z elementami gotowymi do zamontowania aparatów modułowych, listwy zaciskowe śru-

bowe NiPE, usuwane przepusty, grzebienie na kable, maskownica, uchwyty do montażu podtynkowego, dodatkowy zacisk wtykowy N-RCD do różnicówki, naklejki opisowe, zamek na zatrzask.

**Wyposażenie dodatkowe:** Możliwe do osobnego zamówienia: drzwi przezroczyste, zestaw do montażu w karton-gipsie, płyta montażowa, zamek z kluczykiem, przegrody działowe.


**Zastosowanie:** Do celów mieszkaniowych

**Cechy szczególne:** Dostępne wersje z listwami NiPE wtykowymi

**Gwarancja:** 12 miesięcy

**Aprobata Certyfikaty:** CE, zgodne z normą PN-EN60439-1

**Cena katalogowa netto:** 67,92 pln netto

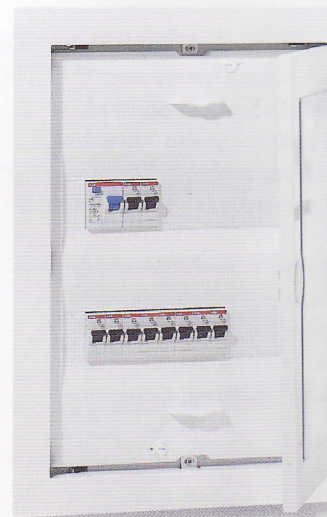

## 6. miejsce – CONTROL BOX/CB 11 głosów

**Nazwa/Symbol:** Control Box/CB  
**Producent/Dystrybutor:** Elektro-Plast Nasielsk  
**Rodzaj:** rozdzielnica niskiego napięcia  
**Sposób montażu:** naścienny podtynkowy  
**Ilość modułów:** 1 rzędowa na 12 modułów, 2 rzędowa na 24 moduły, 3 rzędowa na 36 modułów  
**Wymiary:** TYP | MOD | Wym. Wew./Wym. Zew.  
 CB | 12 | 207x304x80,2 / 240x360x108  
 CB | 24 | 285x375x72/305x430x97  
 CB | 36 | 535x288x72/350x550x97  
**Napięcie znamionowe:**  $U_i=400V$   
**Klasa izolacji:** II  
**Stopień ochrony:** IP30D  
**Materiał:** ABS/PC  
**Kolor obudowy:** biały (RAL 9003), drzwi pełne białe lub transparentne dymne lub zielone  
**Wyposażenie podstawowe :** listwa N+PE w kasetach

izolacyjnych, Szyna nośna TH 35 (35 mm x 7,5 mm – blacha ocynkowana EN 50022 wytrzymałość na obciążenie do 6kg na każdą szynę nośną)

**Wyposażenie dodatkowe:** standardowo montowane pełne wyposażenie (j.w.)


**Zastosowanie:** w nowoczesnych instalacjach elektrycznych, we wszystkich segmentach budownictwa, w remontowanych i nowo budowanych instalacjach elektrycznych w mieszkaniach, szkołach, zakładach przemysłowych, biurach, sklepach, fabrykach.

**Cechy szczególne:** nowoczesna linia wzornicza, estetyczne wykończenie, trwałość, podwyższona odporność drzwi na udary mechaniczne, bogate wyposażenie, wygodna instalacja, proste, nieskomplikowane użytkowanie.

**Gwarancja:** dwuletnia rękojmią

**Aprobata Certyfikaty:** CE

**Cena katalogowa netto:** 28 zł (12mod.), 55 zł (24mod.), 89 zł (36mod.)

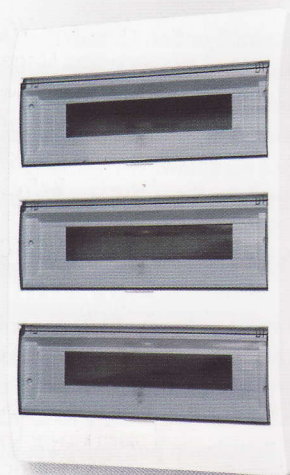

## 7. miejsce – FALA LINE 10 głosów

**Nazwa/Symbol:** Rozdzielnica „FALA LINE„  
**Producent/Dystrybutor:** ELEKTRO-PLAST: Opatówek  
**Rodzaj:** Szafki modułowe  
**Sposób montażu:** Natynkowe  
**Ilość modułów:** 8-36  
**Wymiary:** Szer. 234-416mm, głęb. 95mm, Wys. 200-605mm  
**Napięcie znamionowe:** 400 V AC  
**Klasa izolacji:** 500 V AC  
**Stopień ochrony:** IP40  
**Materiał:** ABS  
**Kolor obudowy:** biały

**Wyposażenie podstawowe:** obudowa, listwa zaciskowa (N, PE), listwa montażowa TH 35, naklejki opisowe

**Wyposażenie dodatkowe:** -


**Zastosowanie:** budownictwo mieszkaniowe:

**Cechy szczególne:** II klasa ochronności, możliwość wymiany drzwi (kolor biały, przezroczysty przydymiony)

**Gwarancja:** 12 miesięcy

**Aprobata Certyfikaty:** PN-EN 62208:2006, EN 62208:2003

**Cena katalogowa netto:** 20,50 do 69,90 zł

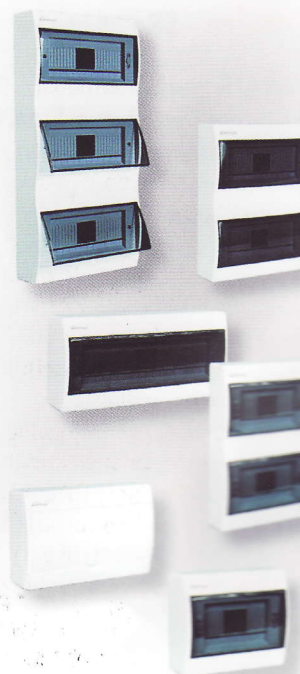



## 8 miejsce – ROZDZIELNICE MODUŁOWE 7 głosów

**Producent:** Polam-Nakło  
**Dystrybutor:** Tarel  
**Rodzaj:** rozdzielnica modułowa  
**Sposób montażu:** naścienny  
**Ilość modułów:** 5-26  
**Napięcie znamionowe:** 400 V  
**Stopień ochrony:** IP40, IP55  
**Materiał:** ABS, otwierane pokrywy z poliwęglanu  
**Kolor obudowy:** biały

**Wyposażenie:** wspornik szynowy TH35-7,5, zaciski przewodów ochronnych PE, zaciski przewodów neutralnych N

**Cechy szczególne:** do wbudowania osprzętu elektrycznego stosowanego w instalacjach elektrycznych, przystosowanego do mocowania na wspornikach szynowych TH35-7,5 (szyna DIN)

**Gwarancja:** 12 miesięcy

**Aprobata Certyfikaty:** Deklaracja Zgodności

**Cena:** od 18 do 56 zł netto



## 9 miejsce – VOLTA 6 głosów

**Nazwa/Symbol:** Volta/typ: VA, VU, VH  
**Producent/Dystrybutor:** Hager POLO sp. z o.o.  
**Rodzaj:** rozdzielnica modułowa dla aparatów do 63 A  
**Sposób montażu:** natynkowa/podtynkowa  
**Ilość modułów:** max. 48 modułów 17,5 mm  
**Wymiary:** od (WxSxG): 245x305x96,5 mm do: 692x330x90/72  
**Napięcie znamionowe:** AC 400V/50 Hz  
**Klasa izolacji:** II  
**Stopień ochrony:** IP30  
**Materiał:** Tworzywo sztuczne, samogasnące/blacha stalowa ocynkowana  
**Kolor obudowy:** RAL 9010 (biały)  
**Wyposażenie podstawowe:** kompletny ruszt z zamontowanymi szynami TS35 i zaciskami PE/N

**Wyposażenie dodatkowe:** przegrody, wsporniki, zaciski dodatkowe PE/N, zamki, płyty montażowe, drzwiczki przezroczyste, szablon metalowy do rozdzielnic podtynkowych


**Zastosowanie:** budownictwo mieszkaniowe i komercyjne

**Cechy szczególne:** pokrywa aparatów przystosowana do plombowania, próba palności: VA-> 750°C; VU-> 650°C; VH-> 850°C; Metalowa ramka, estetyczny wygląd, odporność uderzeniowa IK07

**Gwarancja:** 24 miesiące

**Aprobata Certyfikaty:** deklaracja CE; DIN VDE0603 cz.1, DIN 43871; EN 60 439-3

**Cena katalogowa netto:** Volta, VU 24B - cena netto: 123,00 zł/szt.

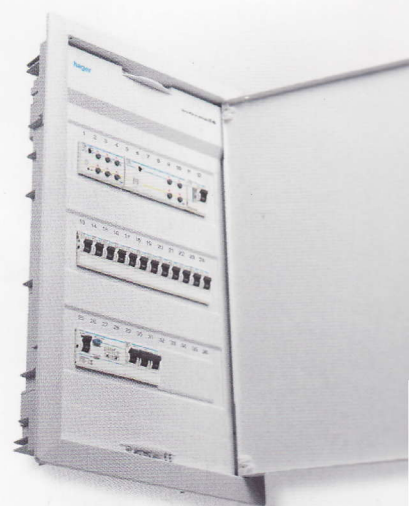

## 10 miejsce – PRAGMA UP 5 głosów

**Nazwa/Symbol:** Pragma UP  
**Producent/Dystrybutor:** Schneider Electric  
**Rodzaj:** Rozdzielnica modułowa  
**Sposób montażu:** podtynkowy  
**Ilość modułów:** od 12 do 48  
**Wymiary:** 12 modułów: 290x330x92 mm | 24 moduły - 415x330x92 mm | 36 moduły - 560x330x92 mm | 48 moduły - 685x330x92 mm (wys. x szer. x gł.)  
**Napięcie znamionowe:** 400 V AC  
**Klasa izolacji (ochronności):** II  
**Stopień ochrony:** IP40  
**Materiał:** tworzywo izolacyjne, drzwiczki i rama ze stali galwanizowanej elektrolitycznie  
**Kolor obudowy:** biały RAL 9010  
**Wyposażenie podstawowe:** 2 bloki zacisków ze wspornikiem, nalepka identyfikacyjna  
**Wyposażenie dodatkowe:** bloki zacisków, zestaw do

łączenia w zestawy, zestaw do montażu w ścianach gipsowych, uchwyty montażowe, zaślepka pustych miejsc, zamek, dodatkowe nalepki identyfikacyjne

**Zastosowanie:** budownictwo mieszkaniowe, komercyjne i użyteczności publicznej

**Cechy szczególne:** płaskie drzwi, 12 mm przestrzeni pod wspornikiem wewnątrz obudowy do prowadzenia przewodów; łatwa instalacja aparatów i okablowanie dzięki odseparowaniu poszczególnych części rozdzielnic; elastyczne membrany do łatwego i bezpiecznego wprowadzania przewodów; drzwi otwierają się do 180°, mogą być montowane z lewej jak i prawej strony.

**Gwarancja:** 18 miesięcy

**Aprobata Certyfikaty:** ????

**Cena katalogowa netto:** Pragma UP 12 modułów-82,80 zł | Pragma UP 24 moduły-96,10 zł | Pragma UP 36 moduły-130,60 zł | Pragma UP 48 moduły : 175,20 zł

